

**Eckschutz – L-Form** **27,50 netto**

Zum Schutz der Rahmen am Reihenanfang und an Durchfahrten. laut Vorschrift sind diese verpflichtend.  
Bitte mit 50 mm Abstand zum Rahmen montieren.  
Inkl. 2 Stk. Bolzenanker M 12 x 110 mm  
400 mm hoch, 3 mm Materialstärke,  
Signalgelb RAL 1003



**Rammschutz – U-Form** **27,50 netto**

Zum Schutz der Rahmen am Reihenanfang und an Durchfahrten. laut Vorschrift sind diese nicht verpflichtend.  
Bitte mit 50 mm Abstand zum Rahmen montieren.  
Inkl. 4 Stk. Bolzenanker M 12 x 110 mm  
400 mm hoch, 5 mm Materialstärke,  
Signalgelb RAL 1003




**Eckschutz mit Gummipuffer** **55,00 netto**

Zum Schutz der Rahmen am Reihenanfang und an Durchfahrten. laut Vorschrift sind diese nicht verpflichtend.  
Bitte mit 50 mm Abstand zum Rahmen montieren.  
Inkl. 3 Stk. Klebeanker M 16 x 110 mm  
Inkl. 1 Stk. Gummipuffer  
400 mm hoch, 3 mm Materialstärke,  
Signalgelb RAL 1003

**Tiefenstege** **17,00 netto**

Bei Quereinlagerung sind mind. 2 Stk/ Palette erforderlich.  
500 kg Auflast/Element bei gleichmäßig verteilter Last. Sie können auch bei Längseinlagerung eingesetzt werden, wenn die Paletten eine starke Durchbiegung aufweisen.


Rahmentiefe
1100 mm

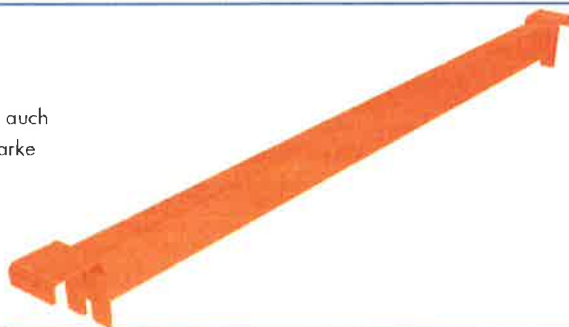

**Spanplatten** **21,50 netto**

Rohspanplatte, inkl. je 4 Stk. Z – Winkel (ca. 80 mm lang) pro Boden zur Arretierung

Stärke/Dicke	Breite x Länge	Gewicht	Preis
Spanplatte 38 mm	1.090 mm x 1.780 mm	44,8 kg	35,50€
Spanplatte 38 mm	1.090 mm x 2.680 mm	67,6 kg	42,50€
Spanplatte 22 mm	1.090 mm x 1.780 mm	26,8 kg	21,50 €
Spanplatte 22 mm	1.090 mm x 2.680 mm	40,5 kg	25,50€

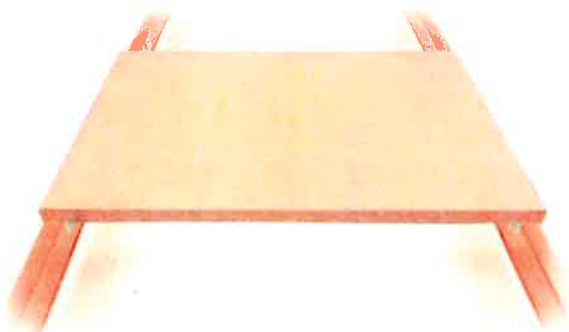


44,00 netto

## Einlagegitter

Feuerverzinkte Gitterroste für Regale mit 1.100 mm Tiefe. Breite/Modul: 880 mm. Masche: 44 mm x 66 mm. 1.000 kg Traglast/Modul bei gleichmäßig verteilter Last. für Trägerlänge 1.800 mm 2 Stück erforderlich, für Trägerlänge 2.700 mm 3 Stück erforderlich, für Trägerlänge 3.600 mm 4 Stück erforderlich,

Trägerlänge	Preis
1800 mm	88,00 netto / Fach
2700 mm	132,00 netto / Fach
3600 mm	177,00 netto / Fach

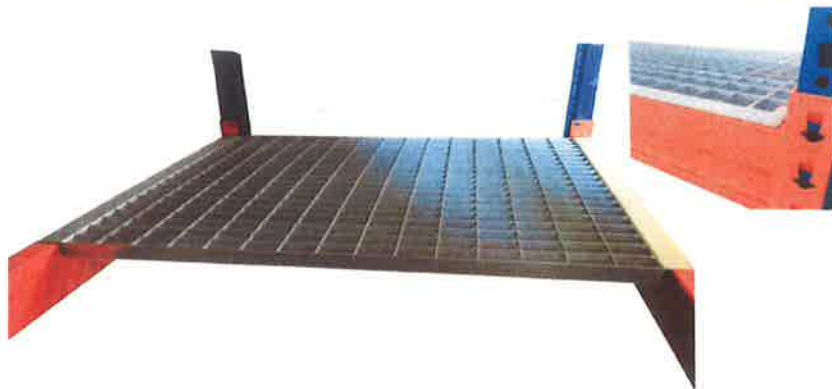

14,00 netto

## Einlagebleche

Stahlblechelemente verzinkt  
298 mm Breite /Element, 2 mm Stärke  
300 kg Auflast /Element bei gleichmäßig verteilter Last  
Für Palettenlagerung geeignet.  
Für Trägerlänge 1.800 mm 6 Stück erforderlich,  
für Trägerlänge 2.700 mm 9 Stück erforderlich,  
für Trägerlänge 3.600 mm 12 Stück erforderlich.

Rahmentiefe 1100 mm		Preis
Trägerlänge 1.800 mm	6 Stück	84,00 netto / Fach
Trägerlänge 2.700 mm	9 Stück	126,00 netto / Fach
Trägerlänge 3.600 mm	12 Stück	168,00 netto / Fach


## Durchschubsicherungen

Für einen max. Palettenüberstand von 50 mm.  
Werden mit dem Rahmen verschraubt.  
NICHT als Anschlag für Paletten verwenden!

Trägerlänge	Preis
1.800 mm	25,00 netto
2.700 mm	30,00 netto
3.600 mm	33,50 netto



23,00 netto

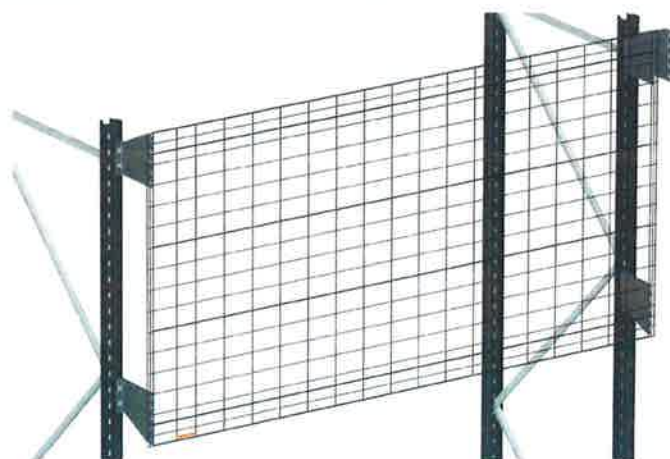

## Rückwandgitter

Einzelregale, die frei im Raum stehen, wo sich dahinter Arbeitsbereiche oder Verkehrswege befinden, benötigen Gitterrückwände zum Schutz gegen Herabfallen des Lagergutes. Dies ist eine Vorschrift. Pro Gitter sind 4 Stk. Distanzen mit 150 mm Abstand inkludiert. Inklusive erforderliche Schrauben. Maschenweite 50 x 50 mm, Höhe Gitter 1.500 mm

Trägerlänge	Preis
2.700 mm	120,00 netto

120,00 netto

## Lastverteiler für Rahmen

Stahlblech verzinkt, 5 mm Stärke zur Verteilung der Ständerlasten.  
Inkl. Bohrungen für Verankerung passend für Rahmentiefe 1.100 mm  
Grundfläche außen: 155 mm x 1150 mm



40,00 netto

**Einlagedrahtgitter mit Tiefenstege**

26,50 netto pro Stück

Drahtgitter für Regale mit 1.100 mm Tiefe.  
 Breite/Modul: 880 mm. Masche: 50 mm x 100mm  
 1.000 kg Traglast/Modul bei gleichmäßig verteilter Last.  
 für Trägerlänge 1.800 mm 2 Stück erforderlich,  
 für Trägerlänge 2.700 mm 3 Stück erforderlich,  
 für Trägerlänge 3.600 mm 4 Stück erforderlich,

Trägerlänge	Preis
<b>1.000 kg Traglast/Modul</b>	
1800 mm	53,00 netto / Fach
2700 mm	79,00 netto / Fach
3600 mm	106,00 netto / Fach
<b>1.500 kg Traglast/Modul</b>	
1800 mm	68,00 netto / Fach
2700 mm	102,00 netto / Fach
3600 mm	137,00 netto / Fach



ab 175,00 netto



**Flankenschutz**

Zum Schutz der Rahmen am Reihenanfang und an Durchfahrten. laut Vorschrift sind diese nicht verpflichtend.  
 Bitte mit 50 mm Abstand zum Rahmen montieren.

- Inkl. 3 Stk. Bolzenanker M 16 x 110 mm
- Inkl. 3 Stk. Gummipuffer
- Inkl. 1 Stk. Stahlschiene
- Inkl. 2 Stk. Eckenfahrerschutz 135°

Tiefe 1.100 mm	175,00 netto
Tiefe 2.400 mm	197,00 netto

**Stiffener - Anfahrerschutz**

Zum Schutz der Rahmen.  
 Optimale Ableitung der Kräfte dank intelligenter Konstruktion.  
laut Vorschrift sind diese nicht verpflichtend.  
 750 mm hoch

Preis  
 19,50 netto



19,50 netto



**Rammschutz - U-Form Defender800**

Zum Schutz der Rahmen am Reihenanfang und an Durchfahrten. laut Vorschrift sind diese nicht verpflichtend.  
 Bitte mit 50 mm Abstand zum Rahmen montieren.  
 Inkl. 4 Stk. Bolzenanker M 12 x 110 mm  
 400 mm hoch



52,00 netto



Rechnungsadresse:  
 Lehner GmbH  
 Herrnholz 7  
 4612 Scharfen

Abholadresse:  
 Lenox-Trading  
 Aumühle 16  
 4075 Breitenbach

Preise Stand 15.05.2021  
 Änderungen vorbehalten

E-Mail: [verkauf@lenox-trading.at](mailto:verkauf@lenox-trading.at)

Michael Schonka  
 +43 676 843 233 337  
 Patrick Schenk  
 +43 676 843 233 331